

Sanicondens® Best Flat



4,5 м
50 м



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Готовое компактное решение
- Низкое входное отверстие для напольного котла
- Встроенная система нейтрализации для защиты труб от воздействия кислоты

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- ← Напорный диаметр (внутр.): 10 мм
- Внешний диаметр входов: 28 мм




ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Обратный клапан, крепежные элементы, входной адаптер, выходной адаптер (Ø 50 мм), выпускной шланг 5 м внутр. Ø 10 мм, кабель питания 1,5 м, кабель сигнализации, 1,2 кг гранул нейтрализации

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Высота откачивания (м)

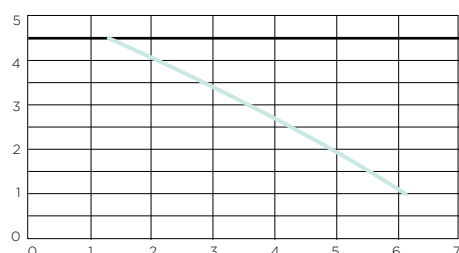


Производительность (л/мин)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. мощность соответствующего котла	Дизель 50, Газ 80 кВт
Количество подключений	2
Внешний диаметр входов	28 мм
Напорный диаметр (внутр.)	10 мм
Объем резервуара	3,5 л
Допустимая температура использованных вод	80 °C (S3 15%)
Напряжение/Частота	220-240 В / 50-60 Гц
Макс. потребляемая мощность	60 Вт
Макс. потребляемый ток	0,52 А
Класс электрооборудования	I
Степень защиты	IP24
Уровень шума	< 45 дБА
Идентификация и логистика	
Вес брутто	4,7 кг

РАЗМЕРЫ

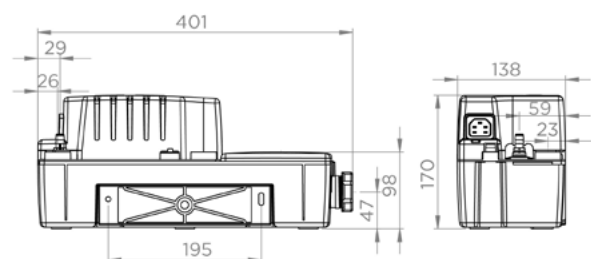

Размеры (мм)