



5 м
100 м



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Идеально подходит для душевых комнат
- Измельчитель для подвесных унитазов, который устанавливается в простенке
- Компактный дизайн, подходит для скрытой установки за перегородкой
- Глубина всего 15 см


ПОДКЛЮЧЕНИЯ

← Напорный диаметр
внешний: 22/28/32 мм

→ Внешний диаметр
входов: 40, 100 мм



Измельчитель




ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Угловой напорный патрубок со встроенным обратным клапаном, резиновые патрубки, металлические хомуты, угольный фильтр

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Высота откачивания (м)

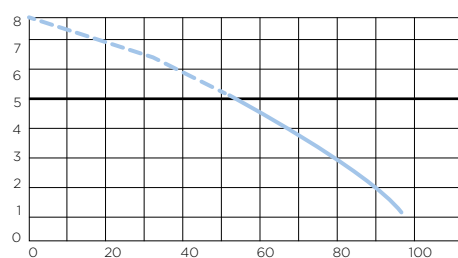


Производительность (л/мин)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество подключений	4
Внешний диаметр входов	40, 100 мм
Напорный диаметр внешний	22/28/32 мм
Минимальная высота душевого поддона	130 мм
Высота активации	75 мм
Допустимая температура использованных вод	35 °C
Установка со смещением относительно чаши	макс. 500 мм
Напряжение/Частота	220-240 В / 50-60 Гц
Мощность двигателя	400 Вт
Степень защиты	IP44
Класс электрооборудования	I
Уровень шума	48 дБА
Идентификация и логистика	
Вес брутто	5,5 кг

РАЗМЕРЫ

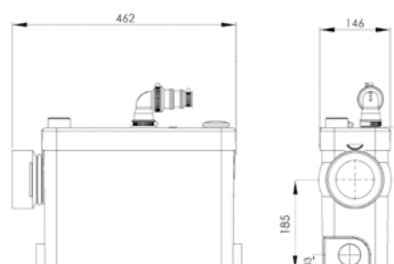

Размеры (мм)