



3 м
30 м



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Подвесной унитаз-компакт
- Рама, регулируемая по высоте при установке
- Eco+ двойная система смыва 1,8/3 л


ПОДКЛЮЧЕНИЯ

← Напорный диаметр
внешний: 32 мм

→ Внешний диаметр
входов: 40 мм



Нож Multi Blade



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Количество подключений	1
Внешний диаметр входов	40 мм
Напорный диаметр внешний	32 мм
Допустимая температура использованных вод	35 °C
Объем смыва	1,8/3 л
Напряжение/Частота	220-240 В / 50-60 Гц
Мощность двигателя	550 Вт
Степень защиты	IP44
Класс электрооборудования	I
Уровень шума	51 дБА
Идентификация и логистика	
Вес брутто	41 кг

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Керамический подвесной унитаз, напорный патрубок с обратным клапаном, патрубок подключения раковины, монтажная рама


ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Высота откачивания(м)

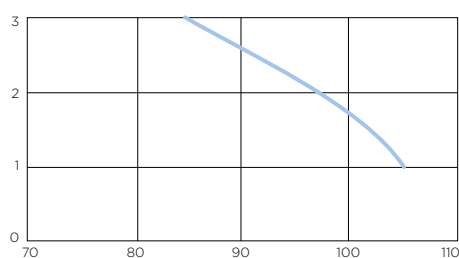

Производительность (л/мин)

РАЗМЕРЫ

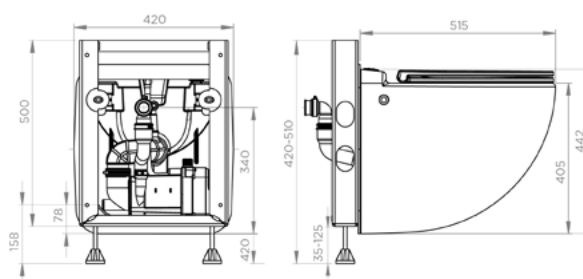

Размеры (мм)