




4,5 м
50 м

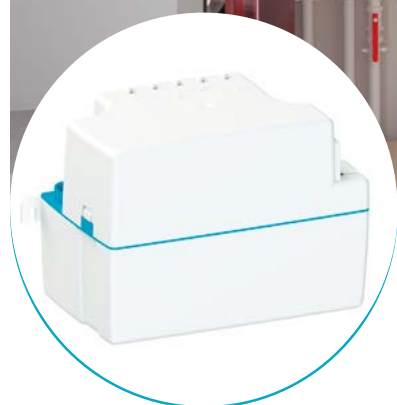


ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Компактное и бесшумное решение
- Возможно подключение к газовым и дизельным котлам (с помощью Sanineutral или Sanineutral Mini), напольным и настенным котлам, холодильным витринам, кондиционерам и осушителям
- Простая установка: все необходимое в комплекте

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- ← Напорный диаметр (внутр.): 10 мм
- Внешний диаметр входов: 28 мм




ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Обратный клапан в комплекте, крепежные элементы, входной адаптер, выходной адаптер (Ø 50 мм), напорный шланг 5 м, кабель питания 1,5 м, резиновая заглушка, кабель предварительного подключения сигнализации

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Высота откачивания (м)

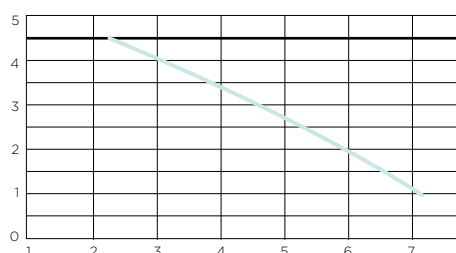


Производительность (л/мин)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. мощность соответствующего котла	Дизель 30, Газ 50 кВт
Количество подключений	2
Внешний диаметр входов	28 мм
Напорный диаметр (внутр.)	10 мм
Объем резервуара	2,2 л
Допустимая температура использованных вод	80 °C (S3 15%)
Напряжение/Частота	220-240 В / 50-60 Гц
Макс. потребляемая мощность	60 Вт
Макс. потребляемый ток	0,52 А
Класс электрооборудования	I
Степень защиты	IP24
Уровень шума	< 45 дБА
Идентификация и логистика	
Вес брутто	3 кг

РАЗМЕРЫ

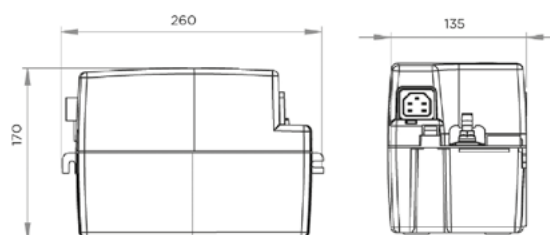

Размеры (мм)