



3 м
30 м




ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Сверхплоский сифон, совместимый с большинством душевых поддонов на рынке
- Высота душевого поддона — 8 см
- Низкий уровень активации: 30 мм
- Компактный дизайн для удобства монтажа

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

← Напорный диаметр внешний: 22/32 мм

→ Внешний диаметр входов: 32 (душевая кабина), 40 (умывальник) мм




ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Напорный патрубок со встроенным обратным клапаном, резиновые патрубки, металлические хомуты, трап поддона

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Высота откачивания (м)

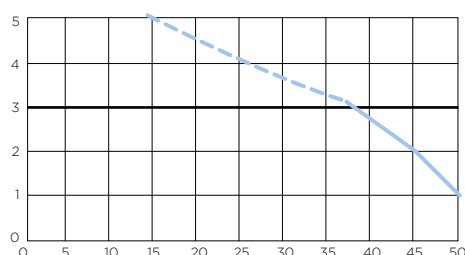


Производительность (л/мин)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество подключений	2
Внешний диаметр входов	32 (душевая кабина), 40 (умывальник) мм
Напорный диаметр внешний	22/32 мм
Минимальная высота душевого поддона	80 мм
Высота активации	30 мм
Допустимая температура использованных вод	35 °C
Напряжение/Частота	220-240 В / 50-60 Гц
Мощность двигателя	250 Вт
Степень защиты	IP44
Класс электрооборудования	I
Идентификация и логистика	
Вес брутто	5 кг

РАЗМЕРЫ

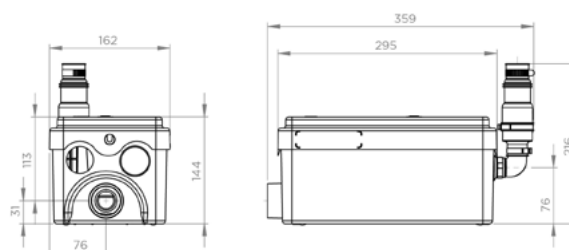

Размеры (мм)