



7 м
70 м



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Экономичный насос для серых стоков
- Компактная и тихая модель насоса для профессионального использования
- Максимальная температура перекачиваемых стоков — 75 °C

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

← Напорный диаметр
внешний: 32 мм

→ Внешний диаметр
входов: 40 мм




ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Угловой напорный патрубок со встроенным обратным клапаном, резиновые патрубки, металлические хомуты

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Высота откачивания (м)

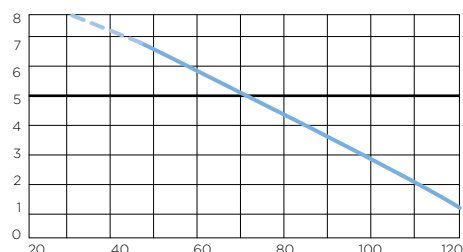

Производительность (л/мин)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Количество подключений	4
Внешний диаметр входов	40 мм
Напорный диаметр внешний	32 мм
Минимальная высота душевого поддона	170 мм
Высота активации	110 мм
Допустимая температура использованных вод	35 °C
Напряжение/Частота	220-240 В / 50-60 Гц
Мощность двигателя	400 Вт
Степень защиты	IP44
Класс электрооборудования	I
Уровень шума	42 дБА
Идентификация и логистика	
Вес брутто	7 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Сигнализация аварийного уровня — Sanialarm



РАЗМЕРЫ



Размеры (мм)