

Saniaccess Pump®




5 м
50 м



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Экономичный насос для серых стоков
- Компактная и тихая модель насоса
- Максимальная температура перекачиваемых стоков — 75 °C

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

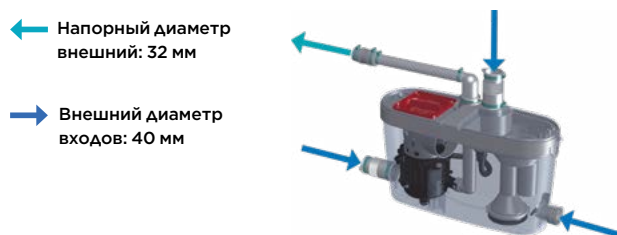

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Количество подключений	4
Внешний диаметр входов	40 мм
Напорный диаметр внешний	32 мм
Минимальная высота душевого поддона	150 мм
Высота переключения	110 мм
Допустимая температура использованных вод	75 °C с перерывами (макс. 5 мин)
Напряжение/Частота	220-240 В / 50-60 Гц
Мощность двигателя	400 Вт
Степень защиты	IP44
Класс электрооборудования	I
Уровень шума	42 дБА
Идентификация и логистика	
Вес брутто	6,2 кг

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Угловой напорный патрубок со встроенным обратным клапаном, резиновые патрубки, металлические хомуты


ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Высота откачивания (м)

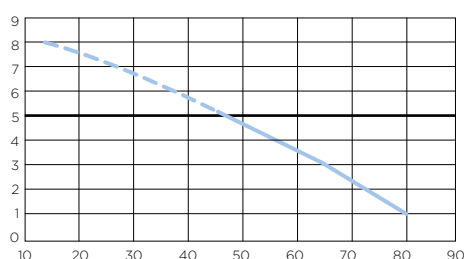

Производительность (л/мин)

РАЗМЕРЫ

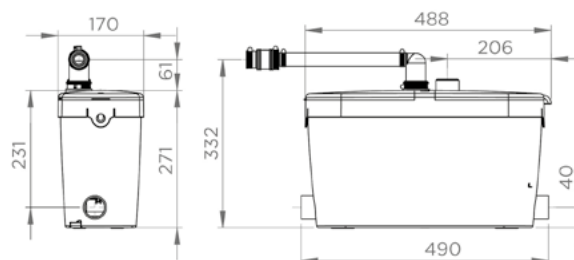

Размеры (мм)