

Sanicompact® LC



3 м
30 м



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Лаконичный дизайн
- Компактный унитаз со встроенным насосом-измельчителем
- Плавно опускающееся сиденье Soft-close

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

← Напорный диаметр
внешний: 40 мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Напорный диаметр внешний	40 мм
Допустимая температура использованных вод	35 °C
Объем смыва	2/4 л
Напряжение/Частота	220-240 В / 50-60 Гц
Мощность двигателя	500 Вт
Класс электрооборудования	I
Идентификация и логистика	
Вес брутто	26 кг

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Керамический унитаз, напорный патрубок с обратным клапаном, крепеж для крепления к полу


ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Высота откачивания (м)

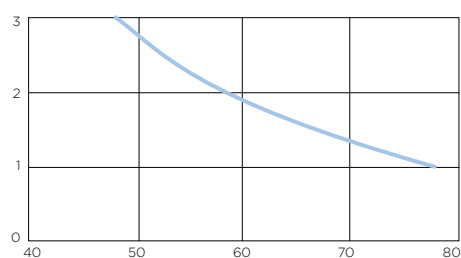

Производительность (л/мин)

РАЗМЕРЫ



Размеры (мм)