



5 м
100 м



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Простота обслуживания: двойной доступ к оборудованию через сервисные люки
- Прекрасная интеграция с элегантным и современным дизайном

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

← Напорный диаметр
внешний: 22/28/32 мм

→ Внешний диаметр
входов: 40, 100 мм

- Прямой доступ к системе измельчения в случае засорения из-за неправильного использования
- Прямой доступ к электрической части для замены изнашивающихся деталей



Измельчитель




ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Угловой напорный патрубок со встроенным обратным клапаном, резиновые патрубки, металлические хомуты, угольный фильтр. Монтажная рама, стеклянная панель, кнопка смыва, комплект креплений

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Высота откачивания (м)

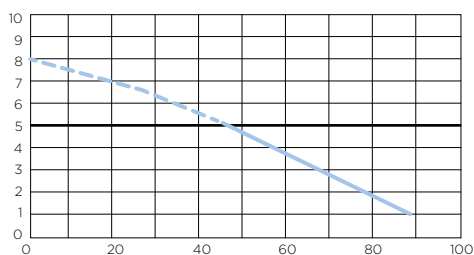


Производительность (л/мин)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество подключений	3
Внешний диаметр входов	40, 100 мм
Напорный диаметр внешний	22/28/32 мм
Минимальная высота душевого поддона	130 мм
Допустимая температура использованных вод	35 °C
Напряжение/Частота	220-240 В / 50-60 Гц
Мощность двигателя	400 Вт
Степень защиты	IP44
Класс электрооборудования	I
Уровень шума	47 дБА
Идентификация и логистика	
Вес брутто	45 кг

РАЗМЕРЫ



Размеры (мм)