

Sanicubic® 2 Classic / 2 Pro

Канализационные стоки, фекальные стоки

Sanicubic 2 Classic и 2 Pro — это насосные станции с двумя двигателями, предназначенные для подъема сточных вод из небольших частных домов, коммерческой недвижимости, кафе, баров, ресторанов, прачечных и т.д.

Использование технологии измельчения Pro X K2 позволяет откачивать сточные воды через трубу малого диаметра 50 мм. Оба насоса работают поочередно. Пять входов, два из которых низкие, обеспечивают большую гибкость при установке санитарно-технического оборудования.



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Н макс. — 13 м
- Максимальный расход — 15 м³/час


ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Доступность в случае технического обслуживания
- Альтернативная работа двух насосов
- Пять входов, два из которых низкоуровневые
- Активация при низком уровне стоков
- Нож-измельчитель Pro X K2
- Откачивание по трубе диаметром 50 мм



КОМПЛЕКТ В СООТВЕТСТВИИ С МОДЕЛЬЮ

Классический блок управления




Проводной блок сигнализации



Беспроводная сигнализация для SANICUBIC 2 PRO NM



ПОДКЛЮЧЕНИЯ




- ➡ Внешний диаметр входов: 40, 50, 100, 110 мм
- ➡ Напорный диаметр внешний: 50 мм
- ↔ Внешний вентиляционный диаметр: 50 мм



Нож Pro X K2


РАЗМЕРЫ

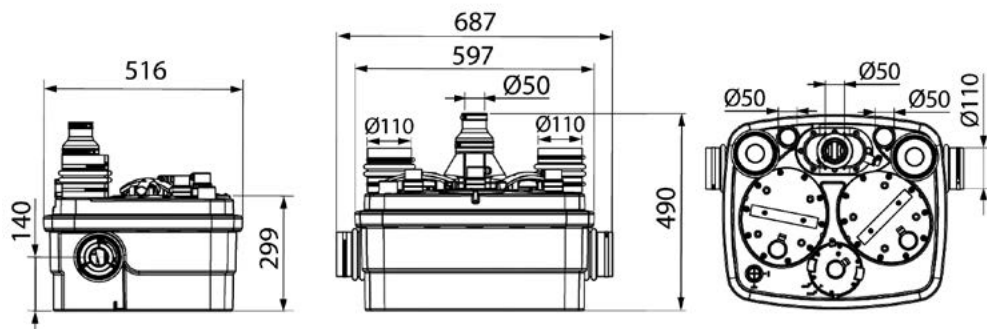

Размеры (мм)

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Высота (м)

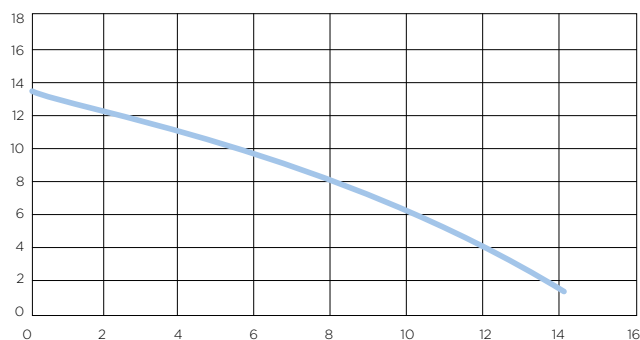

Производительность (м³/час)

	Sanicubic 2 Classic	Sanicubic 2 Pro
Тип блока управления	Выносной	Выносной
Материал		
Бак	PP	PP
Корпус насоса	PA 12 GF	PA 12 GF
Корпус двигателя	PA 12 GF	PA 12 GF
Рабочее колесо	PP GF	PP GF
Электрические характеристики		
Напряжение (В)	230	230
Частота (Гц)	50-60	50-60
Потребляемая мощность P1 (Вт)	1500	1500
Выходная мощность P2 (Вт)	1050	1050
Режим работы	S3 50%	S3 50%
Степень защиты	IP68	IP68
Гидравлика		
Н макс. (м)	13	13
Максимальный расход (м³/час)	15	15
Внешний диаметр входов (м)	40, 50, 100, 110	40, 50, 100, 110
Напорный диаметр внешний (мм)	50	50
Внешний вентиляционный диаметр (мм)	50	50
Общий объем (л)	45	45
Полезный объем (л)	17,5	17,5
Уровень ВКЛ/Уровень ВЫКЛ (мм)	140/70	140/70
Уровень сигнализации (мм)	210	210
Максимально допустимая температура перекачиваемой жидкости (5 мин)	70 °C	70 °C
Тип измельчения/откачивания	Нож Pro X K2	Нож Pro X K2
Тип активации	Пневматический	Пневматический
Идентификация и логистика		
Вес брутто (кг)	35	35