



7 м
110 м



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Идеально подходит для коллективного использования
- Высокоэффективное измельчение с помощью ножа Pro X K2 (система измельчения, используемая в насосных станциях)
- Возможно измельчение случайно попадающих инородных предметов: тампонов, презервативов и т.п.

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

← Напорный диаметр внешний: 22/28/32 мм

• Прямой доступ к электрической части для замены изнашивающихся деталей

→ Внешний диаметр входов: 40, 100 мм



Нож Pro X K2




ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Угловой напорный патрубок со встроенным обратным клапаном, резиновые патрубки, металлические хомуты, угольный фильтр

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Высота откачивания (м)

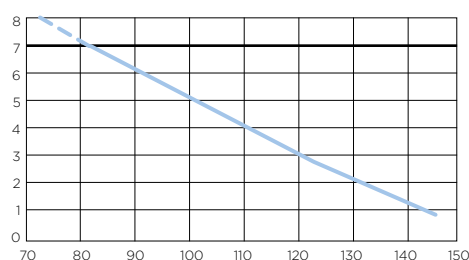

Производительность (л/мин)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Количество подключений	4
Внешний диаметр входов	40, 100 мм
Напорный диаметр внешний	22/28/32 мм
Минимальная высота душевого поддона	150 мм
Допустимая температура использованных вод	35 °C
Напряжение/Частота	220-240 В / 50-60 Гц
Мощность двигателя	1100 Вт
Степень защиты	IP44
Класс электрооборудования	I
Идентификация и логистика	
Вес брутто	12 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Сигнализация аварийного уровня — Sanialarm



РАЗМЕРЫ



Размеры (мм)