



5 м
100 м



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Подходит для отвода всех стоков в ванной комнате
- Простая установка
- Два нижних боковых входа
- Включение при низком уровне воды
- Надежная и эффективная система измельчения
- Тихая работа насоса


ПОДКЛЮЧЕНИЯ

← Напорный диаметр
внешний: 22/28/32 мм

→ Внешний диаметр
входов: 40, 100 мм



Измельчитель

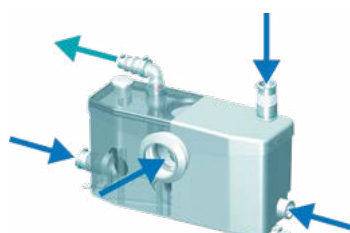


ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Угловой напорный патрубок со встроенным обратным клапаном, резиновые патрубки, металлические хомуты, угольный фильтр

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Высота откачивания (м)

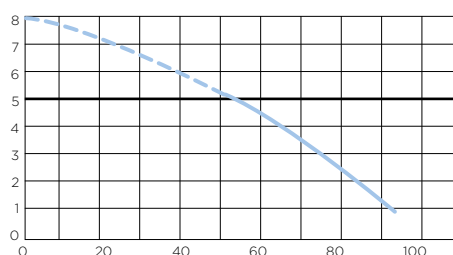

Производительность (л/мин)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Количество подключений	4
Внешний диаметр входов	40, 100 мм
Напорный диаметр внешний	22/28/32 мм
Минимальная высота душевого поддона	130 мм
Высота активации	70 мм
Допустимая температура использованных вод	35 °C
Напряжение/Частота	220-240 В / 50-60 Гц
Мощность двигателя	400 Вт
Степень защиты	IP44
Класс электрооборудования	I
Идентификация и логистика	
Вес брутто	7,4 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Сигнализация аварийного уровня — Sanialarm



РАЗМЕРЫ

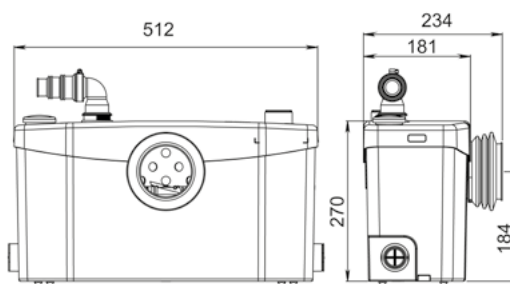

Размеры (мм)