



Saniaccess 3
Saniaccess 2
Saniaccess 1



5 м
100 м



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Три модели для любых потребностей
- Только унитаз или полностью душевая комната
- Простое обслуживание с двойным доступом к компонентам насоса
- Идеально подходит для современного жилья

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

← Напорный диаметр внешний: 22/28/32 мм Прямой доступ к электрической части для замены изнашивающихся деталей

→ Внешний диаметр входов: 40, 100 мм



Измельчитель




ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Угловой напорный патрубок со встроенным обратным клапаном, резиновые патрубки, металлические хомуты, угольный фильтр

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Высота откачивания (м)

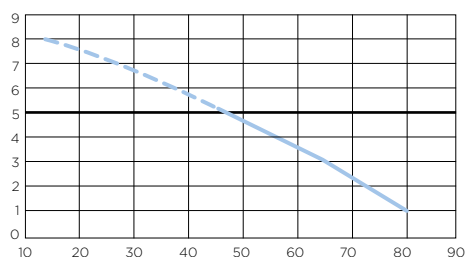


Производительность (л/мин)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Saniaccess 1	Saniaccess 2	Saniaccess 3
Количество подключений	1	2	4
Внешний диаметр входов	40, 100 мм		
Напорный диаметр внешний	22/28/32 мм		
Минимальная высота душевого поддона	150 мм		
Допустимая температура использованных вод	35 °C		
Напряжение/Частота	220-240 В / 50-60 Гц		
Мощность двигателя	400 Вт		
Степень защиты	IP44		
Класс электрооборудования	I		
Уровень шума	46 дБА		
Идентификация и логистика			
Вес брутто	7 кг		

РАЗМЕРЫ

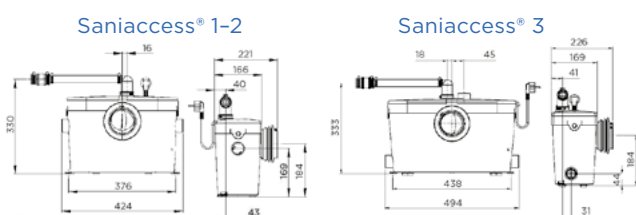

Размеры (мм)