

Sanicondens® Clim Deco



6 м



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Компактное решение для эстетичной установки
- Простая установка: набор креплений входит в комплект
- Автоматически сбрасываемая термозащита

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- ← Напорный диаметр внешний: 8-10 мм
- Внешний диаметр входов: 22 мм




ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Блок насоса в пластиковом корпусе

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Высота откачивания (м)

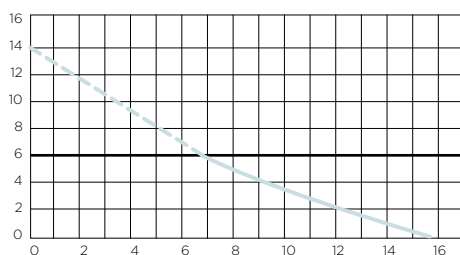


Производительность (л/ч)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. мощность соответствующего кондиционера	10 кВт
Количество подключений	1
Внешний диаметр входов	22 мм
Напорный диаметр внешний	8-10 мм
Объем резервуара	0,175 л
Макс. расход	15 л/час
Допустимая температура использованных вод	35 °C
Напряжение/Частота	220-240 В / 50-60 Гц
Макс. потребляемая мощность	22 Вт
Класс электрооборудования	II
Степень защиты	IP24
Уровень шума	23 дБА
Идентификация и логистика	
Вес брутто	0,9 кг

РАЗМЕРЫ

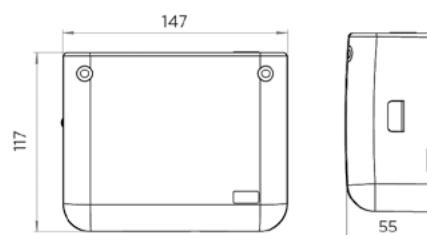

Размеры (мм)